

ClickPrinting

INSTRUCTIONS ACCESSOIRES > **MATÉRIEL POUR CLOISONS**



Quincaillerie en acier inoxydable pour la fixation de panneaux ou de cloisons en verre, bois ou autre matériau, conçue pour diviser ou isoler une surface plane.

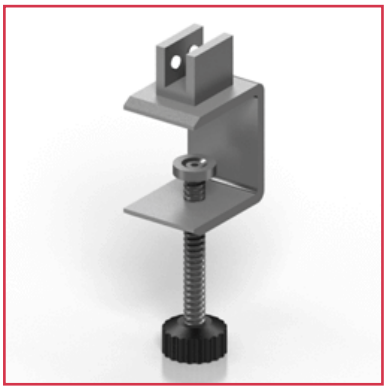

CARACTÉRISTIQUES

Pour verre / méthacrylates de 5 à 10 mm d'épaisseur (sans trous) jusqu'à 700 mm de hauteur.
Fixation sur bois jusqu'à 45 mm d'épaisseur (sans trous).
Pince rotative pour installation parallèle ou perpendiculaire.
Acier inoxydable satiné.


AVANTAGE

Manipulation et installation faciles.
Système de serrage ferme et compact.
Durée et stabilité.


MÉTHODE DE NETTOYAGE DE L'ACIER INOXYDABLE SATINÉ

Pour le nettoyage de routine des surfaces en acier satiné, il suffit (1) d'essuyer avec un savon doux, un détergent doux ou un nettoyant pour acier inoxydable. Utilisez un chiffon, une éponge ou une brosse en fibre (nylon doux ou poils naturels. N'utilisez pas de fibres métalliques ordinaires), (2) rincez à l'eau claire (de préférence chaude) et (3) essuyez avec un chiffon sec et assurez-vous qu'ils ne marques rayées. Pour éviter de rayer la surface, la poussière doit être préalablement éliminée et un mouvement de lavage toujours parallèle à la direction de la finition satinée doit être maintenu.


DIMENSIONS (EN MM)




Vue de face

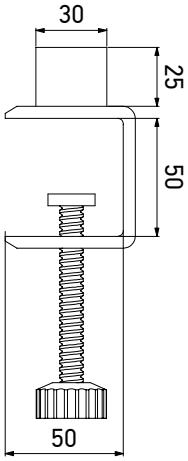

Latéral




Supérieur

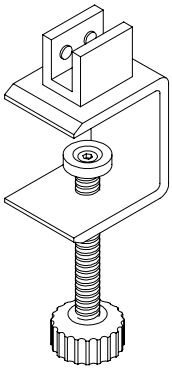


Isométrique


INSTRUCCIONES / MANIPULACIÓN




Présente le matériel et ajuste à l'aide de la vis rotative.



Répétez l'opération parallèlement à la première pièce.



Insérez le panneau ou la cloison dans le trou en forme de U.



Fixez le panneau aux deux extrémités symétriquement.