


INSTRUCCIONES Expositor de suelo

Consulta estas instrucciones para generar archivos de impresión de forma correcta. Si tienes más dudas, accede al apartado [FAQ](#) de la web o activa la casilla [Control Profesional del archivo](#) en el configurador del producto.

PLANTILLA

Descarga la plantilla del producto y úsala como base para crear tu diseño. Introduce tu diseño en la capa «Gráfica». Elimina la capa «Información» y la línea de corte del modelo descartado. Mantén la capa con la línea de corte del modelo escogido. Finalmente, guarda el archivo en PDF/X-3:2002 a escala 1:1 sin contraseña.

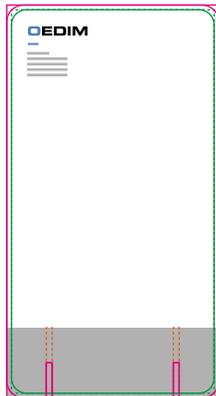

Descarga la plantilla en tu equipo.



Introduce tu diseño en la capa «Gráfica».



Elimina la capa «Instrucciones» y la línea de corte del modelo descartado.




Guarda el archivo en PDF/X-3:2002.

- ✓ img 100 - 150 ppp
- ✓ Texto trazado
- ✓ CMYK
- ✓ FOGRA 39
- ✓ Línea de corte
- ✗ Líneas de referencia


MÁRGENES Y ZONA DE SEGURIDAD

Descarga la plantilla del producto que has comprado. En ella encontrarás una serie de referencias que te ayudarán a guiarte por el documento. La distancia del texto y elementos relevantes de diseño con respecto a la línea de corte debe ser de al menos **10 mm (margen de seguridad)**, representado por una línea verde.

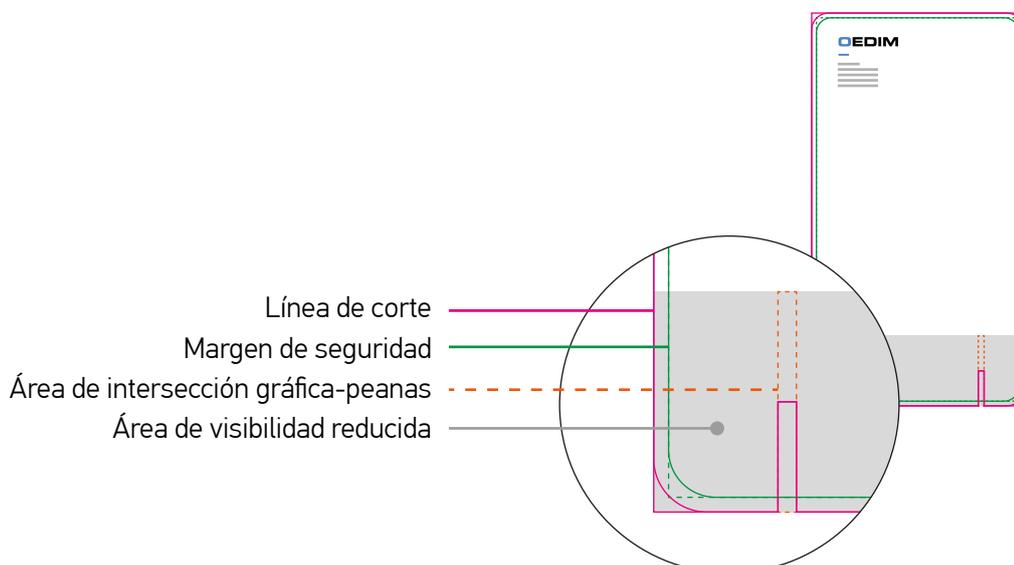

ÁREA DE VISIBILIDAD REDUCIDA

El rectángulo relleno de gris representa el área de visibilidad reducida, una zona en la que, debido a la intersección del expositor con las peanas, recomendamos **no introducir elementos gráficos relevantes** (textos, logotipos, etc.). Rellena este espacio con el fondo de tu diseño o elementos decorativos del mismo.

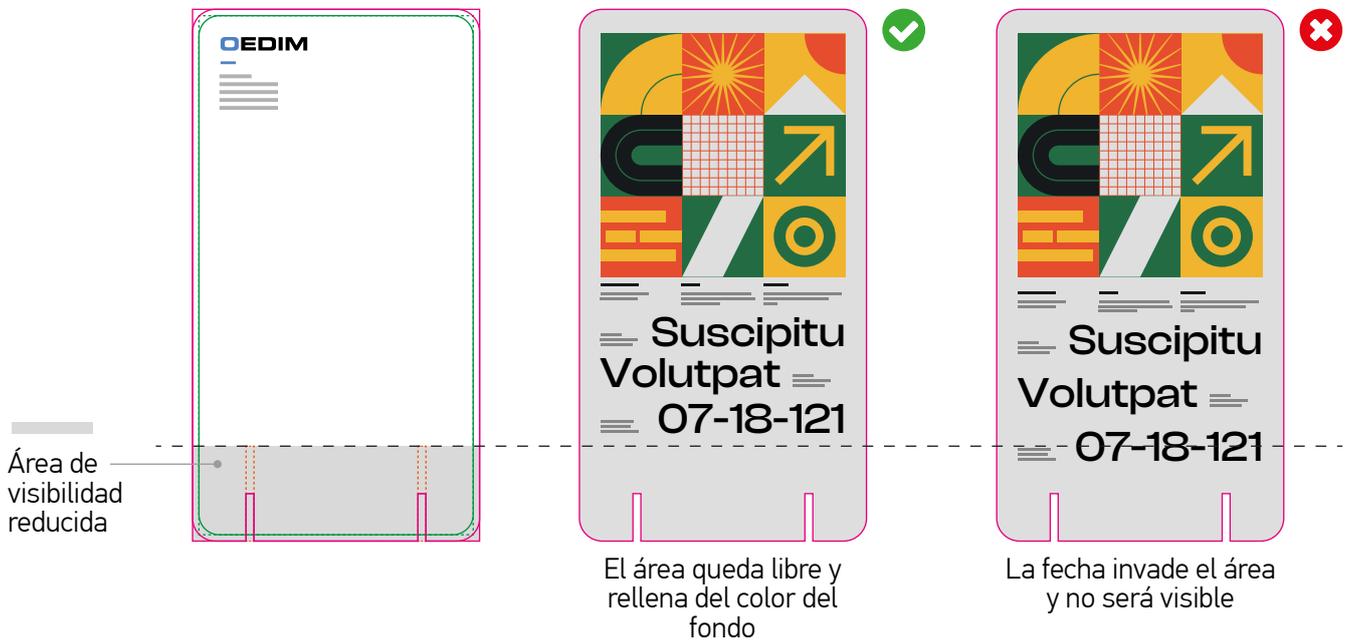

MODELOS REDONDEADO O ESCUADRADO

Además de las capas «Gráfica» e «Instrucciones», en la plantilla encontrarás las capas «Modelo esquinas escuadradas» y «Modelo esquinas redondeadas». El documento final solo debe **incluir la capa del modelo elegido**. Elimina aquella capa del modelo descartado.



PEANAS DE APOYO

El producto final incluye **dos peanas** de 40x25 cm y 10 mm de grosor. Las peanas son del mismo material que hayas seleccionado en el configurador. Las peanas **no son personalizables**. Se entregan troqueladas y según el acabado del material escogido. Puedes encontrar más información en la primera página del PDF de documento de plantilla.

RESOLUCIÓN Y ESCALA DEL DOCUMENTO

La resolución óptima para imágenes es de 100-150 dpi a escala 1:1 (tamaño real).

MODO DE COLOR Y PERFIL ICC

Envía tus archivos en modo de color CMYK y asigna el perfil Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004). Los archivos generados con perfil RGB se convertirán automáticamente con este perfil de separación estándar.

Debido a los procesos físico-químicos generados en los procesos de impresión, las tintas reaccionan de forma diferente dependiendo del soporte. Por este motivo, no podemos garantizar la reproducción exacta conforme a los colores mostrados en pantalla. Las desviaciones de color generadas por esta razón no podrán ser motivo de reclamación.

REFERENCIAS PANTONE Y NEGRO ENRIQUECIDO

Si tu documento incluye referencias PANTONE, te recomendamos aplicar estos colores directamente desde la biblioteca PANTONE + Solid Coated del software empleado. De este modo el resultado impreso será lo más parecido al color utilizado. Puedes aplicar referencias PANTONE en tus documentos a través de las siguientes rutas:

- Adobe Illustrator: En el panel Muestras, haz clic en el botón Menú Bibliotecas de muestras  y selecciona Libros de Color > PANTONE + Solid Coated
- Adobe Indesign: En el panel Muestras, haz clic en el menú desplegable  y selecciona Nueva muestra de color > Tipo de color: Tinta plana | Modo de color: PANTONE + Solid Coated
- Adobe Photoshop*: En el panel Muestras, haz clic en el menú desplegable  y selecciona PANTONE + Solid Coated

*Photoshop imprime tintas planas en placas CMYK (cuatricromía), de modo que el color resultante será el equivalente CMYK más aproximada a la referencia PANTONE seleccionada. Para obtener una referencia directa te recomendamos generar un PDF vectorial con Illustrator y usar las muestras de la biblioteca PANTONE + Solid Coated.

Para obtener un negro enriquecido, crea una muestra de color en cuatricromía con los valores CMYK 85/85/85/100.

TEXTOS Y TIPOGRAFÍAS

Todos los textos del documento se deben convertir en curvas/trazados. El tamaño mínimo de fuente es de 10 pt. En tamaños inferiores no se garantiza una correcta reproducción.

SOBREIMPRESIÓN / RESERVA

Es imprescindible desactivar las opciones Sompreamp. relleno & Sobreimp. trazo a fin de evitar resultados inesperados, como el surgimiento de colores no previstos, la aparición de elementos escondidos detrás de una imagen o la desaparición de textos que deberían ser visibles (debemos prestar especial atención a los textos blancos). Los defectos de impresión generados por esta razón no podrán ser motivo de reclamación.

FORMATO DE ARCHIVO

Envía tus archivos en formato PDF/X-3:2002 a escala 1:1 sin contraseña.

Guardar PDF como PDF/X3:2002

